

ACO VARIO® rohožky – pochůzné

Vana ACO VARIO® z polymerického betonu, s integrovanou ochrannou hranou s spodním odtokem DN 100

výrobek	stav. délka cm	stav. šířka cm	stav. výška cm	kg/ks	obj. č.	Kč/ks
vana z polymerického betonu	60,0	40,0	8,0	12,0	00398	1 020
hrana ocel.	75,0	50,0	8,0	18,0	00399	1 350
pozink.	100,0	50,0	8,0	21,6	00400	1 450

Rošty pro rohožky ACO VARIO®

rošt ocelový, pozink. mřížka 9/31 mm	60,0	40,0	2,0	4,0	01207	500
	75,0	50,0	2,0	6,3	01208	780
	100,0	50,0	2,0	8,6	01209	1 070
rošt plst, šedý z hliníkových profilů	60,0	40,0	2,0	3,5	01210	2 100
	75,0	50,0	2,0	4,7	01211	3 160
	100,0	50,0	2,0	6,3	01212	4 190
rošt plst, světle šedý z hliníkových profilů	60,0	40,0	2,0	3,5	02180	2 150
	75,0	50,0	2,0	4,7	02181	3 210
	100,0	50,0	2,0	6,3	02182	4 280
rošt, pryž, černý z hliníkových profilů	60,0	40,0	2,0	3,5	01213	2 950
	75,0	50,0	2,0	5,6	01214	3 770
	100,0	50,0	2,0	7,5	01215	4 970


Vana ACO VARIO® z plastu, se spodním odtokem

plastová vana	60,0	40,0	7,5	1,4	82400	760
---------------	------	------	-----	-----	-------	------------


Ceny jsou bez DPH.



Vana s integrovanou hranou z pozinkované oceli, odtok DN 100

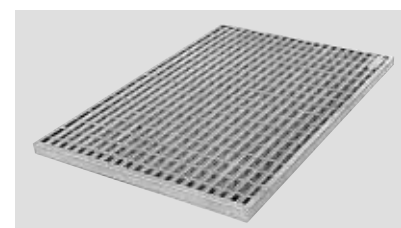

Mřížkový rošt, pozinkovaná ocel

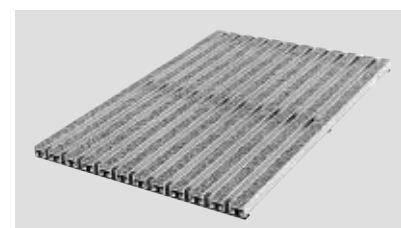

Rohožka ALU profil s plstěnými pásy, barva světlešedá nebo šedá



Rohožka ALU profil s pryžovými drážkovanými pásy, barva černá



Plastová vana

Pokládka systému ACO SELF®

Žlab a vpust z polymerického betonu s krycím roštem



1. Vykopete drážky pro žlaby. Vypířte je betonovou směsí (3 díly písku, 1 díl cementu).

2. Vyraďte předformovaný výtok v ACO SELF® vpusti nebo vyjměte krytku resp. vyražte předformovaný kolmý výtok ze žlabu.

3. Položte vpust, resp. žlabové těleso s kolmým výtokem do předem připraveného betonového lože a napojte je přípojným vedením (PVC trubky DN 100) na kanalizaci.

4. Žlabová tělesa v betonovém loži navzájem sesadíte a vyrovnáte. Na konci žlabové dráhy zabetonujete čelní stěnu.

5. Položte ACO SELF® krycí rošty na žlabové těleso. Žlaby po obou stranách dostatečně zalijte a upěchujte.

6. Položte vhodný druh dlažby. Dlažba by přitom měla být cca 2 mm vyšší než ACO SELF® krycí rošty.

Dvorní vpust (i pro zahrady) s krycím roštem



1. Vykopete místo pro vsazení dvorní vpusti a připravte betonové lože. Při použití dvorní vpusti... s pachovou uzávěrou, vyražte předformování označené GV... bez pachové uzávěry, vyražte předformování na protější straně.

2. Vložte dvorní vpust na určené místo do betonového lože.

3. Spojte dvorní vpust pomocí PVC trubek (DN 100) s kanalizací. ACO SELF® dvorní vpust zahrňte betonem.

4. Položte vhodný druh dlažby. Dlažba by přitom měla být cca 2–5 mm výše než ACO SELF® krycí rošty.

Rohožka ACO VARIO®



1. Připravte lože z drobného štěrku tak, aby horní okraj ACO SELF® rohožky byl ve výšce okolního povrchu (dlažby).

2. Vanu rohožky ACO SELF® vsadíte do štěrkového podkladu.

3. Vanu vyrovnáte.

4. Vložte kovový rošt rohožky, přezkoušejte jeho pevné usazení a položte dlažbu.

ACO Stavební prvky spol. s r. o.

Sídlo společnosti:
582 22 **Přibyslav**
Havlíčková 260
Tel.: +420 569 491 234
Fax: +420 569 482 533
E-mail: aco@aco.cz
www.aco.cz

Regionální kanceláře:
Divize odvodnění zpevněných ploch:
Praha
Mobil: 602 737 904, 724 011 713
602 210 822
E-mail: pha@aco.cz

Hradec Králové
Mobil: 602 780 818
E-mail: hk@aco.cz

Karlovy Vary
Mobil: 602 737 906
E-mail: kv@aco.cz

Divize odvodnění budov:
582 22 **Přibyslav**
Havlíčková 260
Tel.: +420 569 491 297
Fax: +420 569 482 533
Mobil: 602 771 314, 602 151 066
724 011 717, 602 771 315

České Budějovice
Mobil: 602 737 901
E-mail: cb@aco.cz

Ostrava
Mobil: 602 737 907
E-mail: ov@aco.cz



ACO SELF® perfektní program pro dům a zahradu

- Určen pro:
- **domovní vchody**
 - **vjezdy**
 - **garáže**
 - **terasy**

kde zajišťuje dokonalý odvod vody.

Žlabový systém ACO SELF® je vyroben z polymerického betonu, čímž získává všechny jeho vlastnosti – jako jsou extrémní odolnost a pevnost, což zaručuje trvalou funkčnost žlabových prvků. Křemenná plnidla a odolná pryskyřice

dávají materiálu nepropustnost a činí z něho surovinu ekologicky příznivou s vynikajícími vlastnostmi:

- **nízká váha**
- **odolnost vůči olejem, benzínu, mrazu a zimnímu posypu**
- **nepotřebuje údržbu**
- **hladký vnitřní povrch zaručuje rychlý odtok vody i při větším návalu**
- **má silnou hydraulickou samočisticí schopnost**

Velice variabilní stavebnicový systém nabízí vedle standardních prvků i další, jako jsou čela, vpusti s pachovým uzávěrem apod., které umožňují tvorbu systému dle konkrétních požadavků.

3 typy:
ACO SELF® classic
ACO SELF® mini
ACO SELF® maxi

ACO SELF® liniové odvodnění,
osobními vozy možno přejíždět


ACO SELF® classic - standardní řešení
Žlab z polymerického betonu s krycím roštem

výrobek	sv. šířka	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ks	ks/pal.	obj. č.	Kč/ks
rošt, pozink. ocel, aretace								
žlab 100 cm*	10	100	13,1	9,5	8,3	60	401402	580
žlab 50 cm*	10	50	13,1	9,5	4,9	120	401403	440
rošt, litina GGG, aretace								
žlab 100 cm*	10	100	13,1	9,5	11,7	60	403917	1 200
žlab 50 cm	10	50	13,1	9,5	6,6	120	403918	660
vpust s košem, pozink aretace	10	50	13,1	30	14	12	08421	1 700
vpust s košem, litina, aretace	10	50	13,1	30	15,5	12	403919	2 040


Příslušenství								
čelo					0,6	300	06972	90
čelo s nátr. DN 100					1	42	03865	290
sífon žlab			12		0,1		00329	330
sífon vpust					0,1		01684	400
nátrubek DN 100					0,15		00056	80
háček na rošty					0,25		01290	330

Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 80 / DN 100

Žlab vhodný pro odvodnění běžně velkých ploch v okolí rodinných domků a ostatních neveřejných staveb.

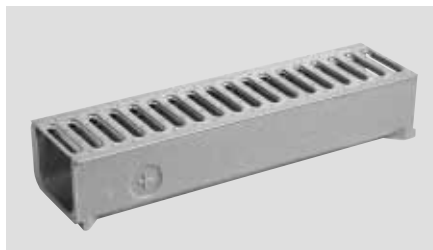


Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem

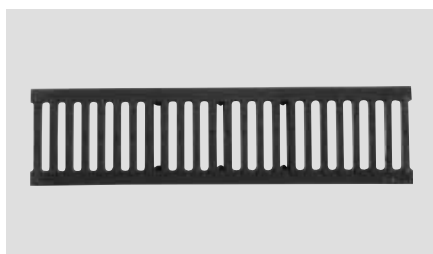

Litínový rošt, kotvený nerezovou aretací



Vpust s aretovaným pozinkovaným roštem, koš z PP, předtvarování pro nátrubek

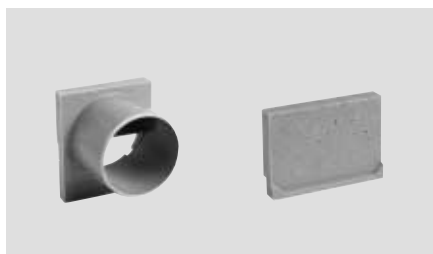

Příslušenství

ACO SELF® liniové odvodnění,
osobními vozy možno přejíždět

ACO SELF® mini - žlab s nízkou stavební výškou

výrobek	sv. šířka	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ks	ks/pal.	obj. č.	Kč/ks
Self® super mini								
rošt, pozink. ocel, aretace								
žlab 100 cm	10	100	13	5,6	5,8	60	401206	580
žlab 50 cm*	10	50	13	5,6	2,9	60	401207	440


Příslušenství								
čelo					0,2	300	401235	90
čelo s nátr. DN 60					0,4	100	401236	290
sífon žlab			12		0,1		00329	330
háček na rošty					0,25		01290	330

Poznámka: * předtvarování pro svislý odtok DN 80 / DN 100

Žlab vhodný pro odvodnění míst, kde je malé množství vody, nebo tam, kde je z důvodu zabudování požadována nízká stavební výška žlabu.



Žlab s aretovaným pozinkovaným roštem

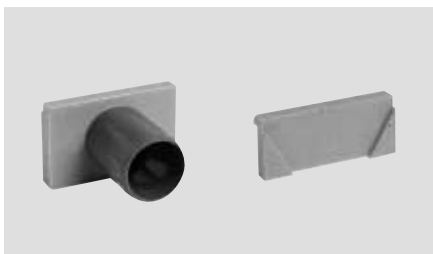

Příslušenství

ACO SELF® bodové odvodnění,
osobními vozy možno přejíždět

Dvorní vpust (i pro zahrady) s krycím roštem

výrobek	sv. šířka	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ks	ks/pal.	obj. č.	Kč/ks
dvorní vpust, ocel pozink.								
uzávěr pachů a nádoba	25,0	25,0	35,0	14,0			01581	1 490
vpust grafit. litina (GGG)								
uzávěr pachů a nádoba	25,0	25,0	36,0	19,0			01552	2 230


Nástavba pro dvorní vpust

nástavba	25,0	25,0	20,0	5,7			02102	650
----------	------	------	------	-----	--	--	-------	------------

Bodová vpust pro napojení střešního svodu 2 dílná, s krycím roštem

bodová vpust, ocel pozink.							01581+02102	
uzávěr pachů a nádoba	25,0	25,0	55,0	19,7				2 140
bodová vpust grafit. litina (GGG)							01552+02102	
uzávěr pachů a nádoba	25,0	26,0	55,0	24,7				2 880

Ceny jsou bez DPH.

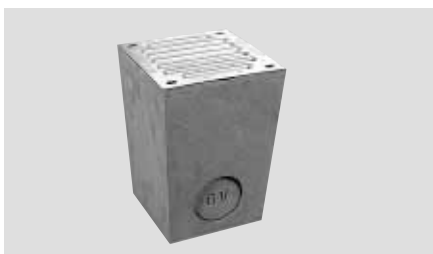

Dvorní vpust s krycím roštem, ocel pozink., s nádobou z plastu, s předtvar. pro nátrubky DN 100 a vyjímatelným uzávěrem pachů



Bodová vpust pro napojení střešního svodu, rošt litina s jímek. nádobou z plastu, s předtvar. pro nátrubky DN 100, s vyjímatelným uzávěrem pachů, s předtvar. DN 100 pro napojení střešního svodu

ACO SELF® maxi
Odvodňovací žlab z polymerického betonu
Vnější šířka 20 cm

Self® maxi	stav. délka	stav. šířka	stav. výška	kg/ks	obj. č.	Kč/ks
díl 100 cm	100,0	20,0	13	12,7	76094	770
díl 50 cm **/**)	50,0	20,0	13	6,6	76095	630

Rošty pro Self® maxi jsou pojízdné osobními vozy

rošt mřížkový Zn 30 x 30 mm	100,0	20,0		5,8	61850	730
rošt mřížkový Zn 30 x30 mm	50,0	20,0		2,8	03878	520
rošt z tvárné litiny	50,0	19,8		4,1	03611	410

Příslušenství

	kg/ks.	obj. č.	Kč/ks
čelní stěna	1,2	76096	210
čelní stěna s PVC nátrubkem DN 100	1,4	76097	290
aretace pro mřížkový rošt	0,2	03651	100
aretace pro litínový rošt	0,2	03652	80

* Žlab s předtvarováním pro výtok DN 100.

**Žlab s postranním předtvarováním pro křížové, rohové a T- spoje.

Ceny jsou bez DPH.


Žlab vhodný pro zachycení rychle tekoucí vody (např. šikmé vjezdy do garáží).




ACO Self® maxi žlab 100 cm



ACO Self® maxi žlab 50 cm s mřížkovým roštem

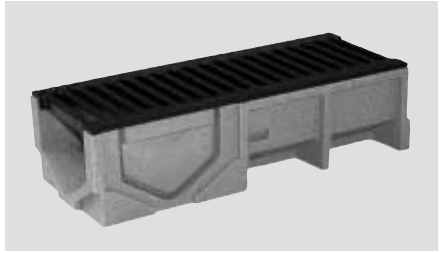

ACO Self® maxi žlab 50 cm s litínovým roštem

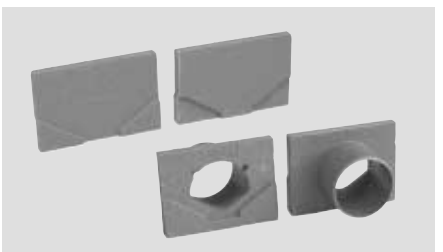

Příslušenství